



**Verbesserter Bauschutz:**

- ▮ stabiler Bauschutz für bessere Formstabilität
- ▮ leichte Montage und einfaches Kürzen durch gerillte Oberfläche
- ▮ der Bauschutz ist durch seinen klappbaren Deckel jederzeit zu öffnen und schließen.

**Improved Protection during Construction:**

- ▮ stable protection during construction for improved form stability
- ▮ easy assembly and easily shortened because of its channeled surface
- ▮ the foldable lid allows you to open and close the construction protection at any time

**Von der Standard- bis zur kreativen Luxus-Lösung. Alles ist möglich!**

Das JOMO-TGA-Montage System ist für die verschiedensten Einsatzbereiche geeignet.

Mit diesem variabel einsetzbaren System lassen sich alle Ideen bei der Gestaltung Ihres Bades realisieren. Mit den komplett vormontierten und selbsttragenden JOMO-TGA-Elementen werden Sanitärkörper wie z.B. WC und Bidet zuverlässig gehalten und Armaturen sowie die zugehörigen Ablaufanschlüsse optimal eingepasst.


Das JOMO-TGA-Montage System eignet sich für Neubau, Ausbau und Renovierung.

**From standard to creative, luxury solutions. You can do it all!**

JOMO-TGA assembly systems have many different suitable uses.

All your bath design ideas can be implemented because of this system's variable flexibility. The completely preassembled and self-supporting JOMO-TGA parts allow you to reliably hold sanitary items like WCs and bidets in place; and they can be optimally positioned with water faucets and related drain connections.

The JOMO-TGA assembly system is suited for new constructions, expansions, and renovations.

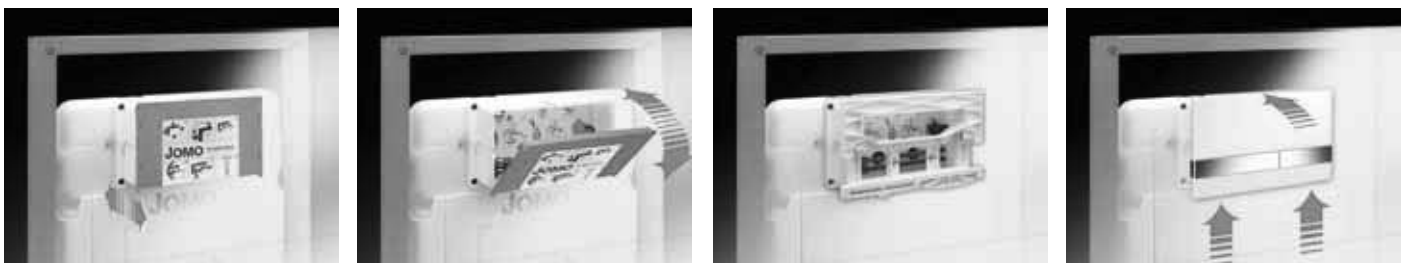

Ausschreibungstext:  
173-10010100-00

Text for invitation to tender:  
173-10010100-00

**JOMO TGA Einzelement für Wand-WC, mit Wandeinbau-Spülkasten SLK plus, 2-Mengen Spültechnik, mit Betätigung von vorne, Bauhöhe 1180 mm**

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände, bestehend aus: Wandeinbauspülkasten SLK plus mit 2-Mengen Spültechnik oder Start-/Stopp-Funktion, schwitzwasserisoliert, Betätigung von vorne, vormontiert mit 2-Mengen Spültechnik, mit Wasseranschluss 1/2", pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, mit PE-Ablaufbogen DN 90/90, 295 mm lang, PP-Reduzierstück DN 90/110, WC-Anschluss Set DN 90 für wandhängendes WC, inkl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, ohne Wandhalter, ohne Betätigungsplatte,

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement  
**Artikel-Nr.:** 173-10010100-00

JOMO TGA individual element for wall WC, with wall built-in-cistern SLK plus, Twin flushing with front flushing plate, height 1180 mm


self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of: wall built-in-cistern SLK plus with twin flushing or start/stop function, condensation water insulated, front flushing, pre-mounted with twin flushing, with water connection 1/2, powder coated frame construction with floor attachments, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 90/110, WC-connection-set DN 90 for wall-hanging WC, incl. complete assembly and fastening material, without wall holder, without flush plate.

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element  
**Item no.:** 173-10010100-00

**Hinweis:** Betätigungsplatten auf Seite 71-75

Note: Flushing plate on page 71-75

**WC-Element mit SLK plus**

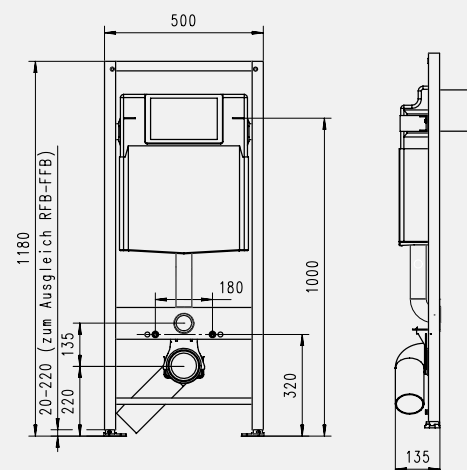

Ausschreibungstext:  
173-10010199-00

Text for invitation to tender:  
173-10010199-00

**JOMO TGA Einzelement für Wand-WC, mit Wandeinbau-Spülkasten SLK plus, für Geruchsabsaugung, 2-Mengen Spültechnik, mit Betätigung von vorne, Bauhöhe 1180 mm**

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände, als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, bestehend aus: Wandeinbauspülkasten SLK-plus mit 2-Mengen Spültechnik oder Start-/Stopp-Funktion, schwitzwasserisoliert, Betätigung von vorne, vormontiert mit 2-Mengen Spültechnik, mit Wasseranschluss 1/2", mit Anschlussstutzen DN 50 für Geruchsabsaugung am Spülbogen, pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, mit PE-Ablaufbogen DN 90/90, 295 mm lang, PP-Reduzierstück DN 90/110, WC-Anschluss Set DN 90 für wandhängendes WC, inkl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, ohne Wandhalter, ohne Betätigungsplatte,

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement  
**Artikel-Nr.:** 173-10010199-00

JOMO TGA individual element for wall WC with wall built-in-cistern SLK plus for smell extraction, twin flushing with front flushing, height 1180 mm


self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of: wall built-in-cistern SLK-plus with twin flushing or start/stop function, condensation water insulated, front flushing, pre-mounted with twin flushing, with water connection 1/2, with gland DN 50 for smell extraction in the flush bracket, powder coated frame construction with floor attachments, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 90/110, WC-connection-set DN 90 for wall-hanging WC, incl. complete assembly and fastening material, without wall holder, without flush plate.

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element  
**Item no.:** 173-10010199-00

**Hinweis:** Betätigungsplatten auf Seite 71-75

Note: Flushing plate on page 71-75


**WC-Element mit SLK plus**

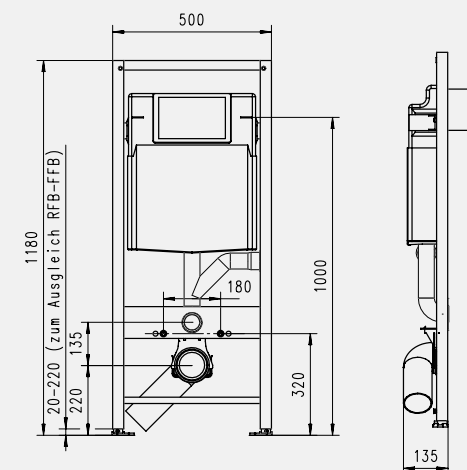

# JOMO TGA-Bautechnik Einzelemente Standard

## JOMO-TGA-Construction Technology Standard Individual Units

### WC-Element mit SLS

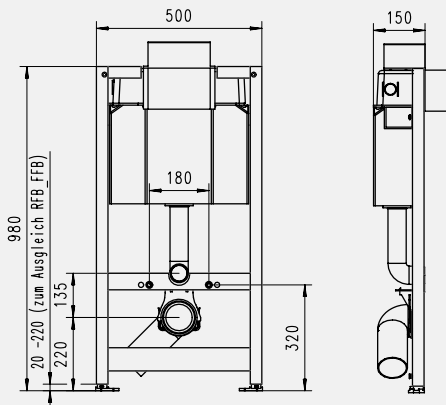

Ausschreibungstext:  
173-10013300-00

Text for invitation to tender:  
173-10013300-00

#### JOMO TGA Einzelement für Wand-WC, mit Wandeinbau-Spülkasten SLS, 2-Mengen Spültechnik, mit Betätigung von vorne und oben, Bauhöhe 980 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände, bestehend aus: Wandeinbauspülkasten SLS mit 2-Mengen Spültechnik, schwitzwasserisoliert, Betätigung von vorne oder oben, vormontiert mit 2-Mengen Spültechnik, mit Wasseranschluss 1/2", pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, mit PE-Wand-WC-Bogen DN 90, mit PE-Ablaufbogen DN 90/90, 295 mm lang, PP-Reduzierstück DN 90/110, für wandhängendes WC, inkl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, ohne Wandhalter, ohne Betätigungsplatte,

JOMO TGA individual element for wall WC, with wall built-in-cistern SLS, Twin flushing with front flushing or with flushing from above, height 980 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of: wall built-in-cistern SLS with twin flushing or start/stop function, condensation water insulated, front flushing, pre-mounted with twin flushing, with water connection 1/2, powder coated frame construction with floor attachments, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 90/110, WC-connection-set DN 90 for wall-hanging WC, incl. complete assembly and fastening material, without wall holder, without flush plate.


Fabrikat: WERIT  
Typ: JOMO TGA Einzelement  
Artikel-Nr.: 173-10013300-00

Factory: WERIT  
Type: JOMO TGA individual element  
Item no.: 173-10013300-00

Hinweis: Betätigungsplatten auf Seite 74

Note: Flushing plate on page 74

### WC-Element mit SLS

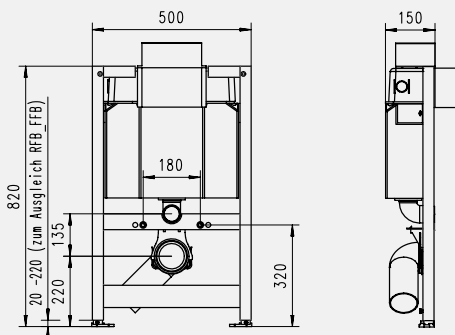

Ausschreibungstext:  
173-10010300-00

Text for invitation to tender:  
173-10010300-00

#### JOMO TGA Einzelement für Wand-WC, mit Wandeinbau-Spülkasten SLS, 2-Mengen Spültechnik, mit Betätigung von vorne und oben, Bauhöhe 820 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände, bestehend aus: Wandeinbauspülkasten SLS mit 2-Mengen Spültechnik, schwitzwasserisoliert, Betätigung von vorne oder oben, vormontiert mit 2-Mengen Spültechnik, mit Wasseranschluss 1/2", pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, mit PE-Wand-WC-Bogen DN 90, PE-Übergangsstück mit PE-Ablaufbogen DN 90/90, 295 mm lang, PP-Reduzierstück DN 90/110, für wandhängendes WC, inkl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, ohne Wandhalter, ohne Betätigungsplatte,

JOMO TGA individual element for wall WC, with wall built-in-cistern SLS, Twin flushing with front flushing or with flushing from above, height 820 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of: Wall built-in-cistern SLS with twin flushing, condensation water insulated, with front flushing or flushing from above, pre-mounted with twin flushing, with water connection 1/2, powder coated frame construction with floor attachments, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 90/110, WC-connection-set DN 90 for wall-hanging WC, incl. complete assembly and fastening material, without wall holder, without flush plate.

Fabrikat: WERIT  
Typ: JOMO TGA Einzelement  
Artikel-Nr.: 173-10010300-00

Factory: WERIT  
Type: JOMO TGA individual element  
Item no.: 173-10010300-00

Hinweis: Betätigungsplatten auf Seite 74

Note: Flushing plate on page 74

Ausschreibungstext:  
173-30040000-00

Text for invitation to tender:  
173-30040000-00

**JOMO Traverse für Keramik V70 Serie Subway 2.0 und baugleich.**


**JOMO cross beam for ceramic V70 Serie Subway 2.0 and identical in construction**

**Passend zu Element:**  
173-10010100-00  
173-10010199-00

**Matching element:**  
173-10010100-00  
173-10010199-00

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO Traverse für Keramik V70 Serie Subway 2.0 und baugleich  
**Artikel-Nr.:** 173-30040000-00

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO cross beam for ceramic V70 Serie Subway 2.0 and identical in construction  
**Item no.:** 173-30040000-00

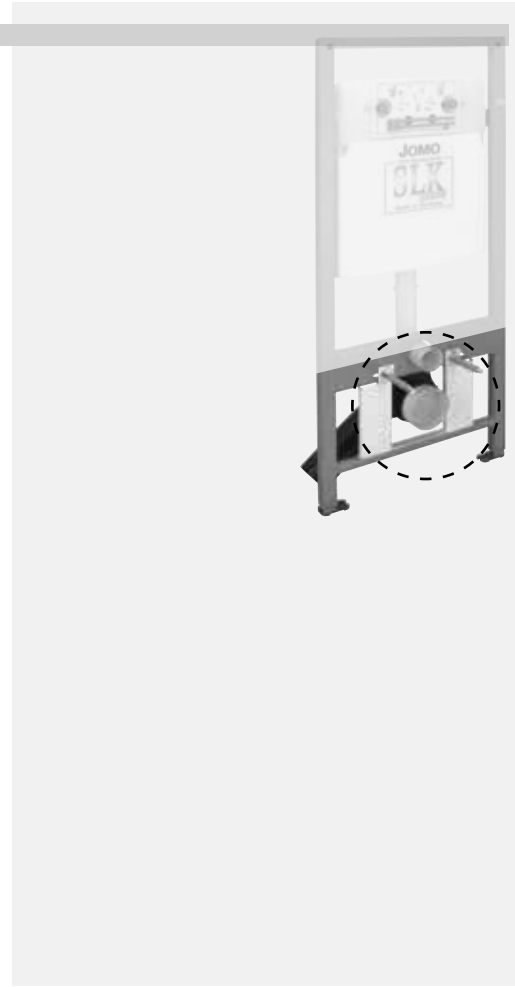

Ausschreibungstext:  
173-10070100-00

Text for invitation to tender:  
173-10070100-00

**JOMO TGA Einzelement für Waschtisch, für Einlocharmatur, Bauhöhe 1180 mm**

**JOMO TGA individual element for washbasin, for armature, height 1180 mm**


selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, bestehend aus: pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2", komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, Ablaufbogen DN 50 mit schallgedämmter Rohrschelle, mit Gumminippel 50/30, für alle handelsüblichen Waschtische, ohne Wandhalter,

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, sound-proofed frame connections 1/2", complete assembly and fastening material, outlet bend DN 50 with sound-proofed pipe clamp, with rubber nipple 50/30 for all commercial wash basins, without wall holder,

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement  
**Artikel-Nr.:** 173-10070100-00

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element  
**Item no.:** 173-10070100-00

### Waschtisch-Element

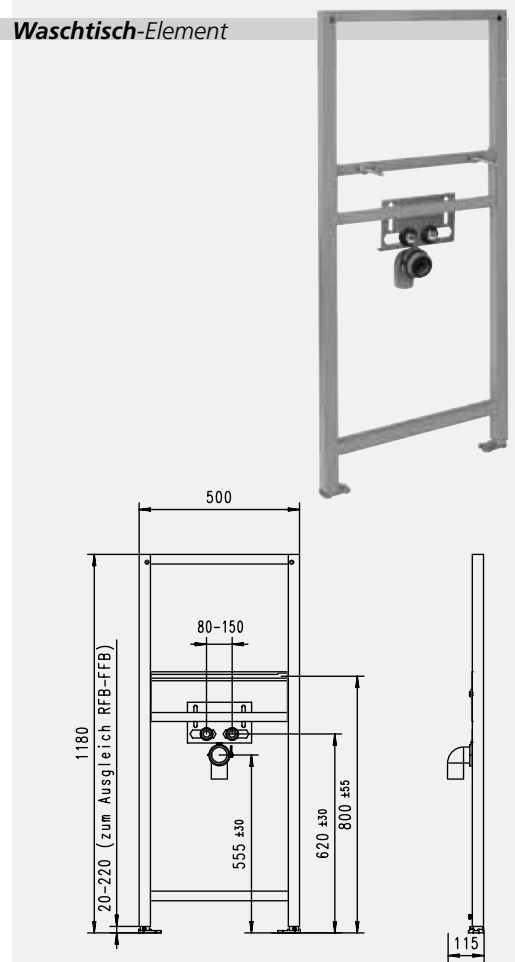

# JOMO TGA-Bautechnik Einzelemente Standard

## JOMO-TGA-Construction Technology Standard Individual Units



**Waschtisch-Element**

Ausschreibungstext:  
173-10079100-00

Text for invitation to tender:  
173-10079100-00

### JOMO TGA Einzelement für Waschtisch, für AP-Wandarmatur, Bauhöhe 1180 mm


selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, bestehend aus: pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2", komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, Ablaufbogen DN 50 mit schallgedämmter Rohrschelle, mit Gumminippel 50/30, für alle handelsüblichen Waschtische, ohne Wandhalter,

JOMO TGA individual element for wash basin, for AP wall armature, height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, sound-proofed frame connections 1/2", complete assembly and fastening material, outlet bend DN 50 with sound-proofed pipe clamp, with rubber nipple 50/30 for all commercial wash basins, without wall holder,

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement  
**Artikel-Nr.:** 173-10079100-00

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element  
**Item no.:** 173-10079100-00

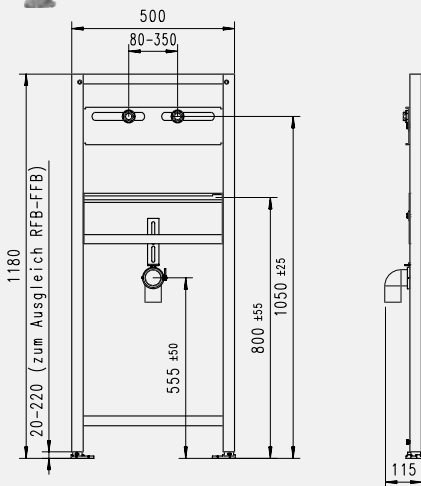

**Urinal-Element**

Ausschreibungstext:  
173-10140100-00

Text for invitation to tender:  
173-10140100-00

### JOMO TGA Einzelement für Urinal, für den Einbau von UP-Urinalspülern, Bauhöhe 1180 mm


selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, bestehend aus: pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, mit höhenverstellbarer Anschluss traverse, schallgedämmte Armaturenanschlüsse und -befestigungen 1/2", komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, Ablaufbogen DN 50 mit schallgedämmter Rohrschelle, für handelsübliche Urinale, ohne Fertigbauset, ohne Wandhalter,

JOMO TGA individual element for urinal, for installation of UP urinal rinsers, height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with vertically adjustable connection traverse, sound-proofed frame connections 1/2", complete assembly and fastening material, outlet bend DN 50 with sound-proofed pipe clamp, for commercial wash basins without pre-produced set, without wall holder,

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement  
**Artikel-Nr.:** 173-10140100-00

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element  
**Item no.:** 173-10140100-00

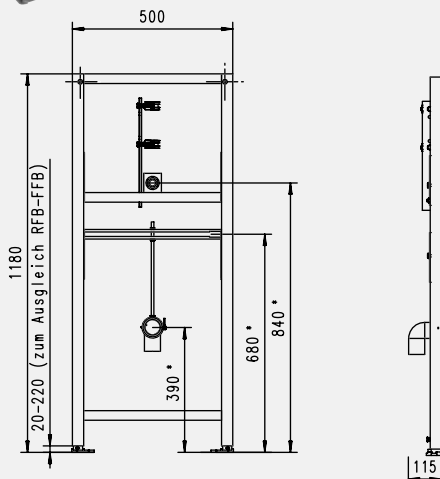

Ausschreibungstext:  
173-10300100-00

**JOMO TGA Einzelement für Urinal, für den Einbau von AP-Urinalspülern, Bauhöhe 1180 mm**

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, bestehend aus: pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, mit höhenverstellbaren Anschlüssen, schallgedämmter Armaturenanschluss 1/2", komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, Ablaufbogen DN 50 mit schallgedämmter Rohrschelle, für handelsübliche Urinale, ohne Druckspüler, ohne Wandhalter,

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement  
**Artikel-Nr.:** 173-10300100-00


Text for invitation to tender:  
173-10300100-00

**JOMO TGA individual element for urinal, for the installation of AP urinal rinsers, height 1180 mm**

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with vertically adjustable connectors, sound-proofed frame connections 1/2", complete assembly and fastening material, outlet bend DN 50 with sound-proofed pipe clamp, for commercial wash basins, without suction rinser, without wall holder,

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element  
**Item no.:** 173-10300100-00

**Urinal-Element**

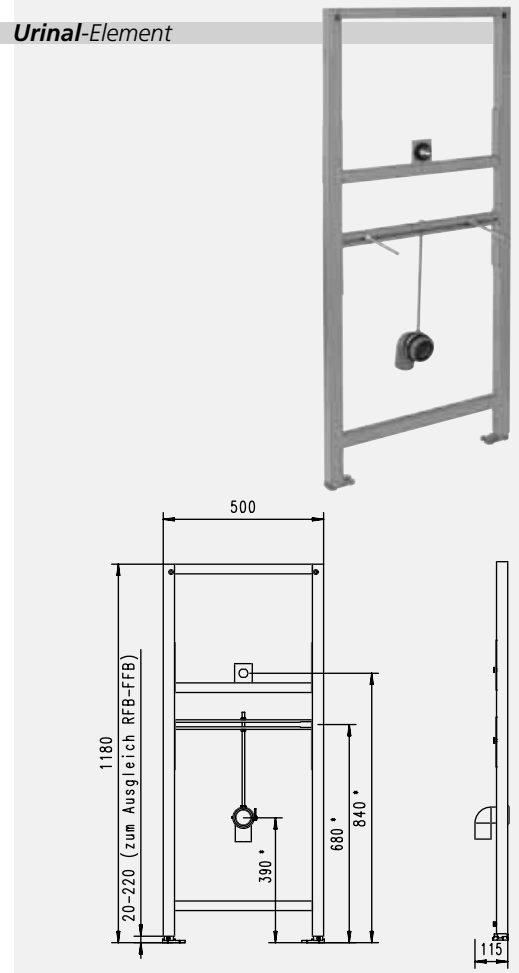

Ausschreibungstext:  
173-10870100-00

**JOMO TGA Einzelement für Urinal, für den Einbau JOMO Infrarotsteuerung IRS-U, IRS-U2 und IRS-U6, mit Rohbauset, Bauhöhe 1180 mm**

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, bestehend aus: pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, mit vormontiertem Kunststoff-Rohbaukasten, für JOMO IRS-U, IRS-U2 und IRS-U6, mit Vorabsperung, Durchspülstopfen, Putzdeckel inkl. Verrohrung, ohne Fertigbauset, ohne Druckspüler, mit Ablaufbogen DN 50 in schallgedämmter Rohrschelle, mit schallgedämmten Armaturenanschlüssen DN15, für alle handelsüblichen Absauge- und Urinalbecken mit verdecktem Zulauf/Abgang, inkl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, ohne Wandhalter

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement  
**Artikel-Nr.:** 173-10870100-00


Text for invitation to tender:  
173-10870100-00

**JOMO TGA individual element for urinal, for installation JOMO infra-red control IRS-U, IRS-U2 and IRS-U6, with basic body set, height 1180 mm**

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of: powder coated frame construction with floor fastening, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with pre-mounted plastic basic case, for JOMO IRS-U, IRS-U2 and IRS-U6, with pre-locking, flush stopper, cover including casing, without finished structure, without suction rinser, with outlet bracket DN 50 in sound-proofed pipe clamp, with sound-proofed armature connections DN15, for all commercial outlet and urinal basin with covered outlet, including complete mounting and fastening material, without wall holder,


**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element  
**Item no.:** 173-10870100-00

**Urinal-Element**

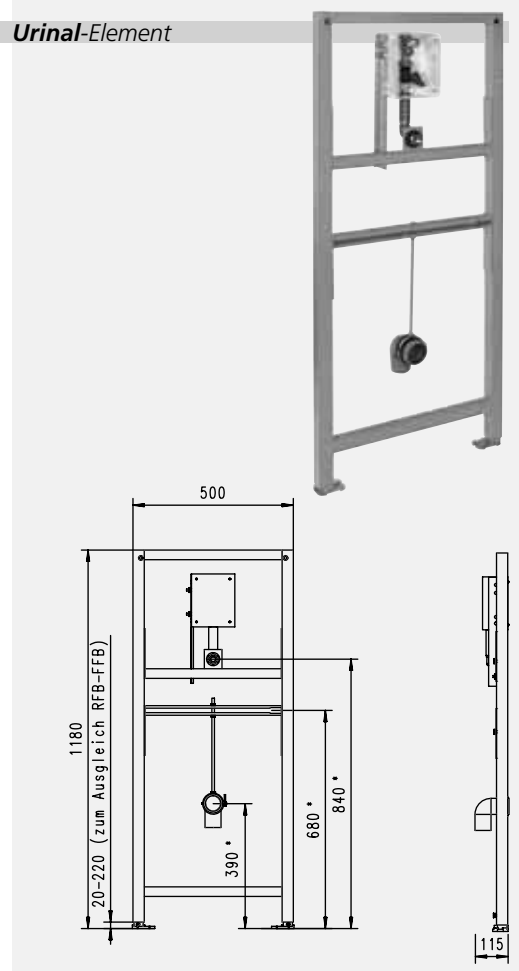



**Urinal-Element**

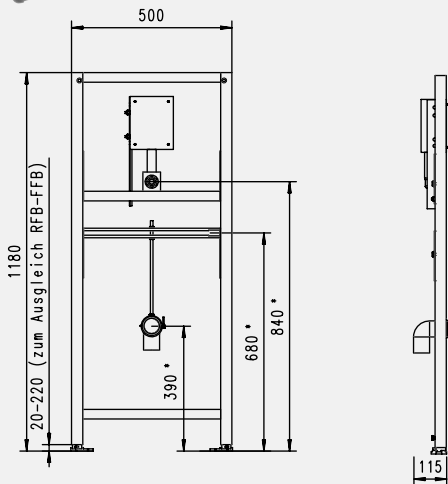

Ausschreibungstext:  
**173-10880200-00**

**JOMO TGA Einzelement für Urinal, für den Einbau JOMO Infrarotsteuerung IRS-U8 und UR-AVANTGARDE, mit Rohbauset, Bauhöhe 1180 mm**

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände, bestehend aus: pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, mit vormontiertem Kunststoff-Rohbaukasten, für JOMO IRS-U8 und UR-AVANTGARDE, mit Vorabsperung, Durchspülstopfen, Putzdeckel inkl. Verrohrung, ohne Fertigbauset, ohne Druckspüler, mit Ablaufbogen DN 50 in schallgedämmter Rohrschelle, mit schallgedämmten Armaturenanschlüssen DN15, für alle handelsüblichen Absauge- und Urinalbecken mit verdecktem Zulauf/Abgang, inkl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial,

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement  
**Artikel-Nr.:** 173-10880200-00

Text for invitation to tender:  
**173-10880200-00**


JOMO TGA individual element for urinal, for installation JOMO infra-red control IRS-U8 and UR-AVANTGARDE, with basic body set, height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of: powder coated frame construction with floor fastening, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with pre-mounted plastic basic case, for JOMO IRS-U8 and UR-AVANTGARDE, with pre-locking, flush stopper, cover including casing, without finished structure, without suction rinser, with outlet bracket DN 50 in sound-proofed pipe clamp, with sound-proofed armature connections DN15, for all commercial outlet and urinal basin with covered outlet, including complete mounting and fastening material, without wall holder,

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element  
**Item no.:** 173-10880200-00



**Urinal-Element**

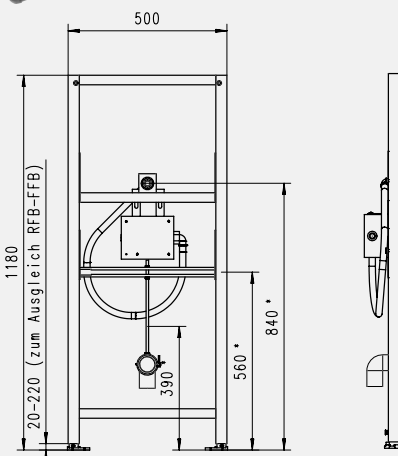

Ausschreibungstext:  
**173-10880100-00**

**JOMO TGA Einzelement für Urinal, für den Einbau JOMO Konduktivsteuerung TKS, mit Rohbauset, Bauhöhe 1180 mm**

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, bestehend aus: pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, mit stufenlos höhenverstellbaren Anschluss- und Befestigungsmöglichkeiten, mit vormontiertem Kunststoff-Rohbaukasten für JOMO TKS, mit Vorabsperung, Durchspülstopfen, Putzdeckel inkl. Verrohrung, ohne Fertigbauset, ohne Druckspüler, mit Ablaufbogen DN 50 in schallgedämmter Rohrschelle, mit schallgedämmten Armaturenanschlüssen DN15, für alle handelsüblichen Absauge- und Urinalbecken mit verdecktem Zulauf/Abgang, inkl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, ohne Wandhalter,

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement  
**Artikel-Nr.:** 173-10880100-00

Text for invitation to tender:  
**173-10880100-00**

JOMO TGA individual element for urinal, for the installation JOMO conductive control TKS, with basic body set, height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of: powder coated frame construction with floor fastening, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with continuous vertically adjustable connecting and fastening possibilities, with pre-mounted plastic basic case, for JOMO TKS, with pre-locking, flush stopper, cover including casing, without finished structure, without suction rinser, with outlet bracket DN 50 in sound-proofed pipe clamp, with sound-proofed armature connections DN15, for all commercial outlet and urinal basin with covered outlet, including complete mounting and fastening material, without wall holder,

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element  
**Item no.:** 173-10880100-00

Ausschreibungstext:  
173-10080300-00

### JOMO TGA Einzelement für Ausgussbecken, für Wandarmatur, Bauhöhe 1300 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, bestehend aus: pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2", komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, Ablaufbogen DN 50 mit schallgedämmter Rohrschelle, mit Schichtholzmontageplatte, ohne Wandhalter,

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement  
**Artikel-Nr.:** 173-10080300-00


Text for invitation to tender:  
173-10080300-00

### JOMO TGA individual element for sink, for wall armature, height 1300 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, sound-proofed frame connections 1/2", complete assembly and fastening material, outlet bend DN 50 with sound-proofed pipe clamp, with layered wood mounting plate, without wall holder,

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element  
**Item no.:** 173-10080300-00

### Ausgussbecken-Element

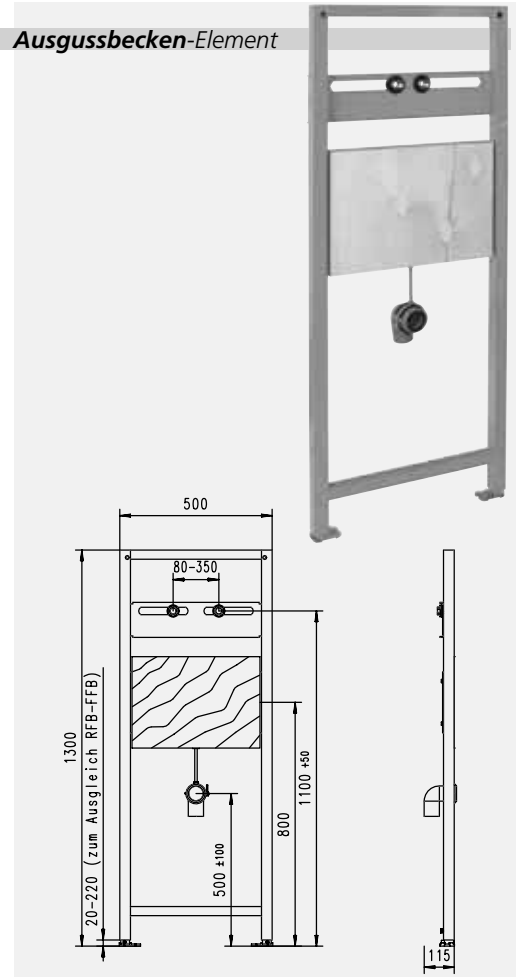

Ausschreibungstext:  
173-10040100-00

### JOMO TGA- Einzelement für Wand-Bidet, für Einlocharmatur, Bauhöhe 1180 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände, bestehend aus: pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2", komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, Ablaufbogen DN 50 mit schallgedämmter Rohrschelle, mit Gumminippel 50/30, für handelsüblichen Wand- Bidet, ohne Wandhalter,

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement Standard  
**Artikel-Nr.:** 173-10040100-00


Text for invitation to tender:  
173-10040100-00

### JOMO TGA individual element for wall bidet, for pillar mixer, height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, sound-proofed frame connections 1/2", complete assembly and fastening material, outlet bend DN 50 with sound-proofed pipe clamp, with rubber nipple 50/30 for commercial wall bidet, without wall holder,

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element Standard  
**Item no.:** 173-10040100-00

### Bidet-Element

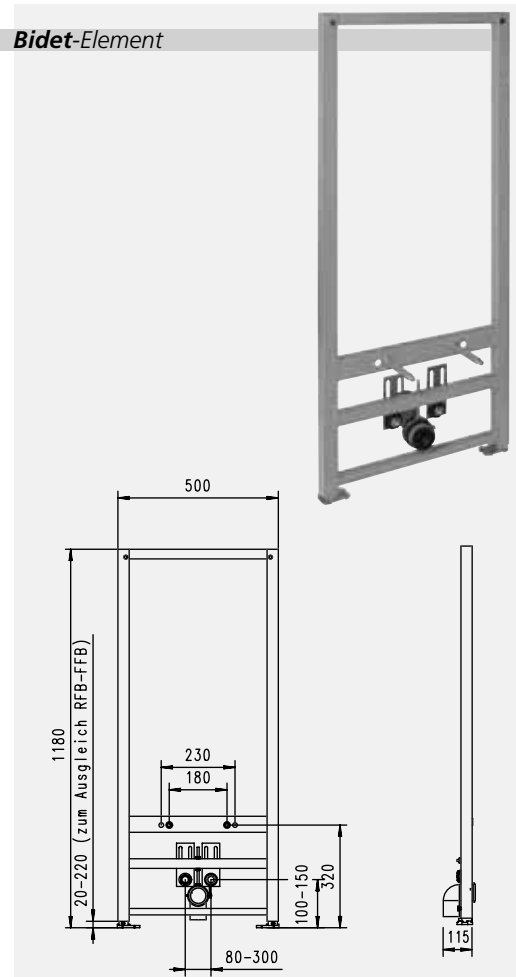





**WC-Element für SLK plus**

Ausschreibungstext:  
**173-20010100-00**

Text for invitation to tender:  
**173-20010100-00**

**JOMO TGA Einzelement für Wand-WC, mit Wandeinbau-Spülkasten SLK plus, für barrierefreies Bauen, 2-Mengen Spültechnik, mit Betätigung von vorne, Bauhöhe 1180 mm**

JOMO TGA individual element for wall WC, with wall built-in-cistern SLK plus, for accessible installation, twin flushing, with front flushing, height 1180 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände, bestehend aus:  
 Wandeinbaukasten SLK plus mit 2-Mengen Spültechnik oder Start-/Stopp-Funktion, schwitzwasserisoliert, Betätigung von vorne, vormontiert mit 2-Mengen Spültechnik, mit Wasseranschluss 1/2", pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, mit PE-Ablaufbogen DN 90/90, 295 mm lang, PP-Reduzierstück DN 90/110, WC-Anschluss Set DN 80 für wandhängendes WC, inkl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, ohne Wandhalter, ohne Betätigungsplatte,



self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of:  
 wall built-in-cistern SLK plus with twin flushing or start/stop function, condensation water insulated, front flushing, pre-mounted with twin flushing, with water connection 1/2", powder coated frame construction with floor attachments, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 90/110, WC connection set DN 80 for wall-hanging WC, incl. complete assembly and fastening material, without wall holder, without flush plate.

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement, Barrierefrei  
**Artikel-Nr.:** 173-20010100-00

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element Accessible  
**Item no.:** 173-20010100-00

**Hinweis:** Betätigungsplatten auf Seite 71-75

**Note:** Flushing plate on page 71-75

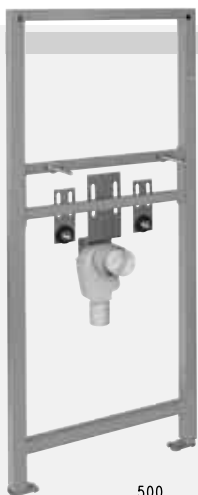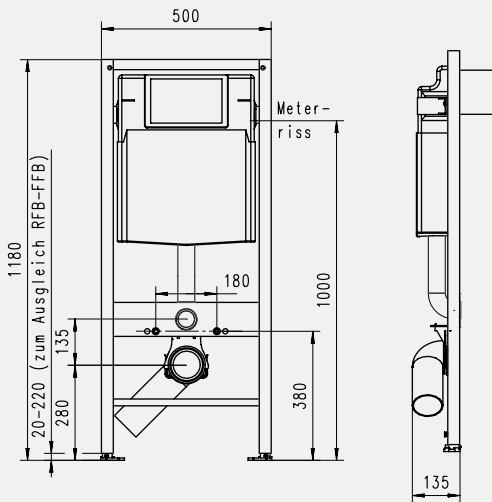

**Waschtisch-Element**

Ausschreibungstext:  
**173-20070100-00**

Text for invitation to tender:  
**173-20070100-00**

**JOMO TGA Einzelement für Waschtisch, für Einlocharmatur, mit UP-Geruchverschluss, für barrierefreies Bauen, Bauhöhe 1180 mm**


JOMO TGA individual element for wash basin, for pillar mixing structure, with UP smell extraction, for accessible construction, height 1180 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, bestehend aus:  
 pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2", komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, vormontierter UP-Geruchverschluss (Dallmer Wandeinbau-Siphon 300 nach DIN 19541), ohne Abdeckung, ohne Siphonanschlussbogen, ohne Wandhalter,

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of:  
 powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, sound-proofed frame connections 1/2", complete assembly and fastening material, pre-mounted UP smell extraction (Dallmer concealed siphon 300 according to DIN 19541), without access cover, without syphon connection bend, without wall holder,

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement, Barrierefrei  
**Artikel-Nr.:** 173-20070100-00

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element Accessible  
**Item no.:** 173-20070100-00

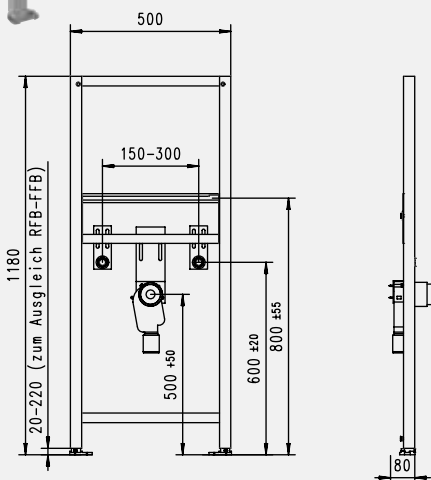

Ausschreibungstext:  
173-20079100-00

**JOMO TGA Einzelement für Waschtisch, für Wandarmatur, mit UP-Geruchverschluss, für barrierefreies Bauen, Bauhöhe 1180 mm**

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, bestehend aus: pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2", komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, vormontierter UP-Geruchverschluss, ohne Abdeckung, ohne Siphonanschlussbogen, ohne Wandhalter,

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement, Barrierefrei  
**Artikel-Nr.:** 173-20079100-00


Text for invitation to tender:  
173-20079100-00

JOMO TGA individual element for wash basin, for wall structure, with UP smell lock, for accessible installation, height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, sound-proofed frame connections 1/2", complete assembly and fastening material, premounted UP smell extraction, without access cover, without syphon connection bend, without wall holder,

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element Accessible  
**Item no.:** 173-20079100-00

**Waschtisch-Element**

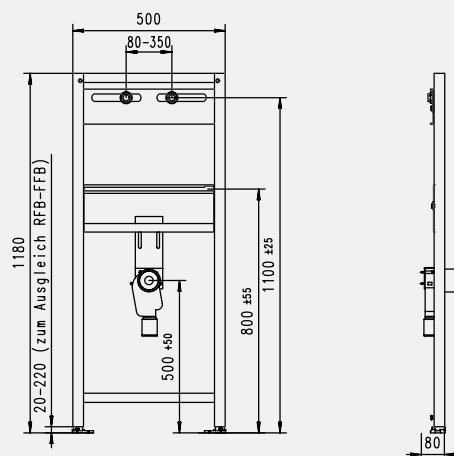

Ausschreibungstext:  
173-20050100-00

**JOMO TGA Einzelement für Stütz- und Haltegriffe, für barrierefreies Bauen, Bauhöhe 1180 mm, Baubreite 365 mm**

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, integrierbar in die JOMO TGA-Medienwände als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden, bestehend aus: pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 365 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, mit Schichtholzmontageplatte für handelsübliche Stütz- und Haltegriffe, inkl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, ohne Wandhalter,

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement, Barrierefrei  
**Artikel-Nr.:** 173-20050100-00


Text for invitation to tender:  
173-20050100-00

JOMO TGA individual element for support and grip, for accessible installation, height 1180 mm, width 365 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, can be integrated in the JOMO TGA media wall, comprising of: powder-coated frame construction with floor fastenings, frame width 365 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor structure RFB-FFB, with plywood mounting plate for commercial support and grip, including complete mounting and fastening material, without wall holder,


**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element Accessible  
**Item no.:** 173-20050100-00

**Stütz- u. Haltegriff-Element**

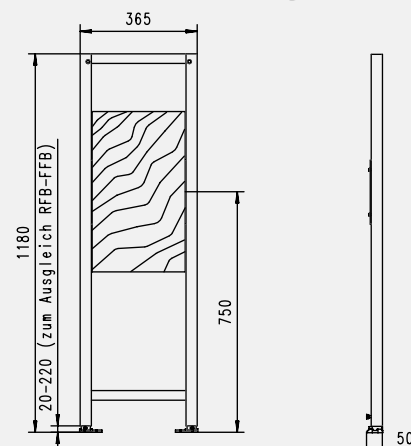

# JOMO TGA-Bautechnik Einzelemente Zubehör

## JOMO TGA assembly individual elements - Accessories

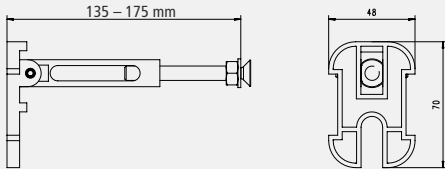

Ausschreibungstext:  
**173-30010000-00**


**JOMO TGA Wandhalter für Einzelemente, kurz, für Wandbefestigung, 360° drehbar, stufenlose Winkelanpassung, für Bautiefe 135 – 175 mm**  
2 Stück Zinkdruckgussteile für die Wandanbindung eines JOMO TGA-Einzelementes, mit stufenloser Tiefeneinstellung von vorne, 360° drehbare Montage- und Anschlussplatte, klappbarer Anschluss für Schrägen, Ecken, Versätze, komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, mit Auflage für Beplankung,

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement, Zubehör  
**Artikel-Nr.:** 173-30010000-00

Text for invitation to tender:  
**173-30010000-00**

JOMO TGA wall holder for individual elements, short, for wall attachment, 360° turnable, continuous angle adjustment, for installation depth 135-175 mm  
2 piece zinc die cast parts for wall fitting of a JOMO TGA individual element, with continuous recessing installation from front, 360° turnable mounting and connection plate, clampable connection for slants, corners, step joints, complete mounting and fastening material, with section for planking,

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element, Accessories  
**Item no.:** 173-30010000-00

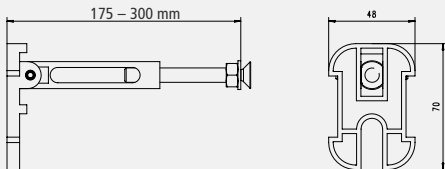

Ausschreibungstext:  
**173-30020000-00**


**JOMO TGA Wandhalter für Einzelemente, lang, für Wandbefestigung, 360° drehbar, stufenlose Winkelanpassung, für Bautiefe 175 – 300 mm**  
2 Stück Zinkdruckgussteile für die Wandanbindung eines JOMO TGA-Einzelementes, mit stufenloser Tiefeneinstellung von vorne, 360° drehbare Montage- und Anschlussplatte, klappbarer Anschluss für Schrägen, Ecken, Versätze, komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, mit Auflage für Beplankung,

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement, Zubehör  
**Artikel-Nr.:** 173-30020000-00

Text for invitation to tender:  
**173-30020000-00**

JOMO TGA wall holder for individual elements, long, for wall attachment, 360° turnable, continuous angle adjustment, for installation depth 175-300 mm  
2 piece zinc die cast parts for wall fitting of a JOMO TGA individual element, with continuous recessing installation from front, 360° turnable mounting and connection plate, clampable connection for slants, corners, step joints, complete mounting and fastening material, with section for planking,

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element, Accessories  
**Item no.:** 173-30020000-00

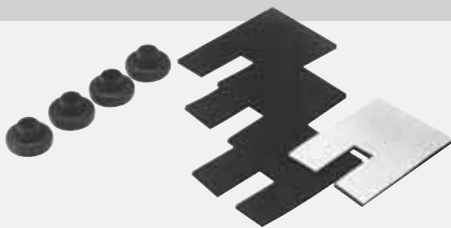

Ausschreibungstext:  
**173-30030000-00**

**JOMO TGA Schallschutzset mit Unterlage und Schraubentkopplung zur Körperschallentkopplung der Wand- und Bodenbefestigungen, für JOMO TGA-Einzelemente bestehend aus: 4 Stück Schallschutzauflagen für Montageplatten zur Bauwerksentkopplung, 4 Stück Unterlegscheiben zur Schraubentkopplung,**

**Fabrikat:** WERIT  
**Typ:** JOMO TGA Einzelement, Zubehör  
**Artikel-Nr.:** 173-30030000-00

Text for invitation to tender:  
**173-30030000-00**

JOMO TGA sound-proof set with document and screw decoupling for body acoustic insulation of the wall and floor fastenings, for JOMO TGA individual elements comprising of: 4 piece acoustic insulation section for mounting plates for structure decoupling, 4 piece base plates for screw decoupling,

**Factory:** WERIT  
**Type:** JOMO TGA individual element, Accessories  
**Item no.:** 173-30030000-00